


Dernier modèle de batterie US2000 de Pylontech

Ce modèle de batterie Lithium alimente déjà plus de 5000 foyers. Une durée de vie exceptionnelle, une énergie de qualité. La conception design facilite l'installation et l'expansion de votre système. Cette batterie reflète toutes les exigences réelles des utilisateurs finaux et les plus hautes capacités techniques de Pylontech

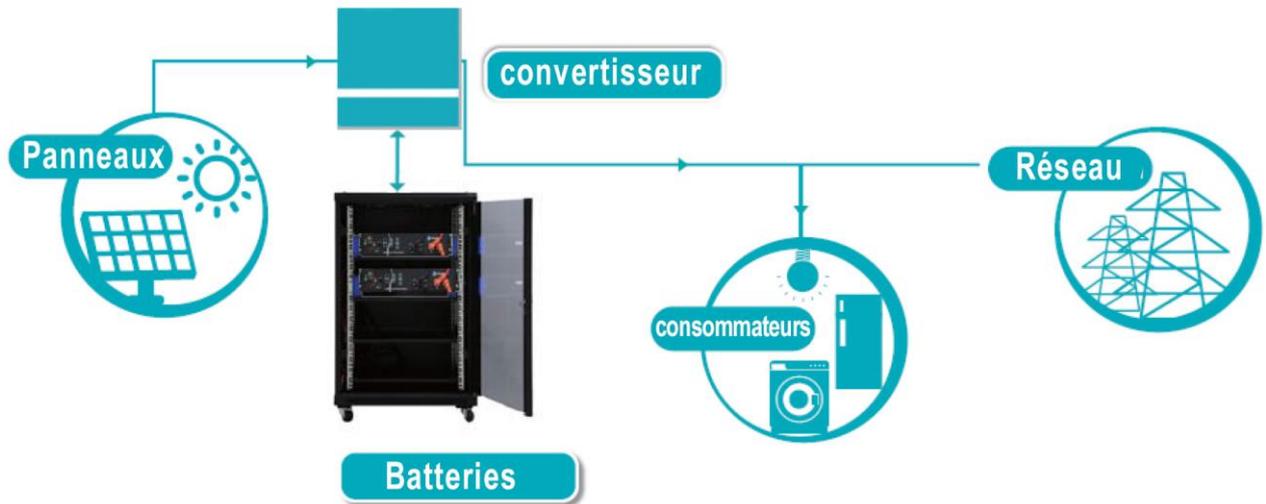

Avantages


- Plus de 6000 cycles à 80% de décharge
- Délivre plus de 5Kw par module
- Design modulaire permettant d'augmenter la capacité facilement
- Compatible avec la plupart des convertisseurs
- Compacte et rangement facilité
- Safety Cert.TÜV, CE, UN38.3, TLC



Connecteurs SuperLock pour un branchement facile, sécurisé et fiable



Durée de vie en fonction de la profondeur de décharge

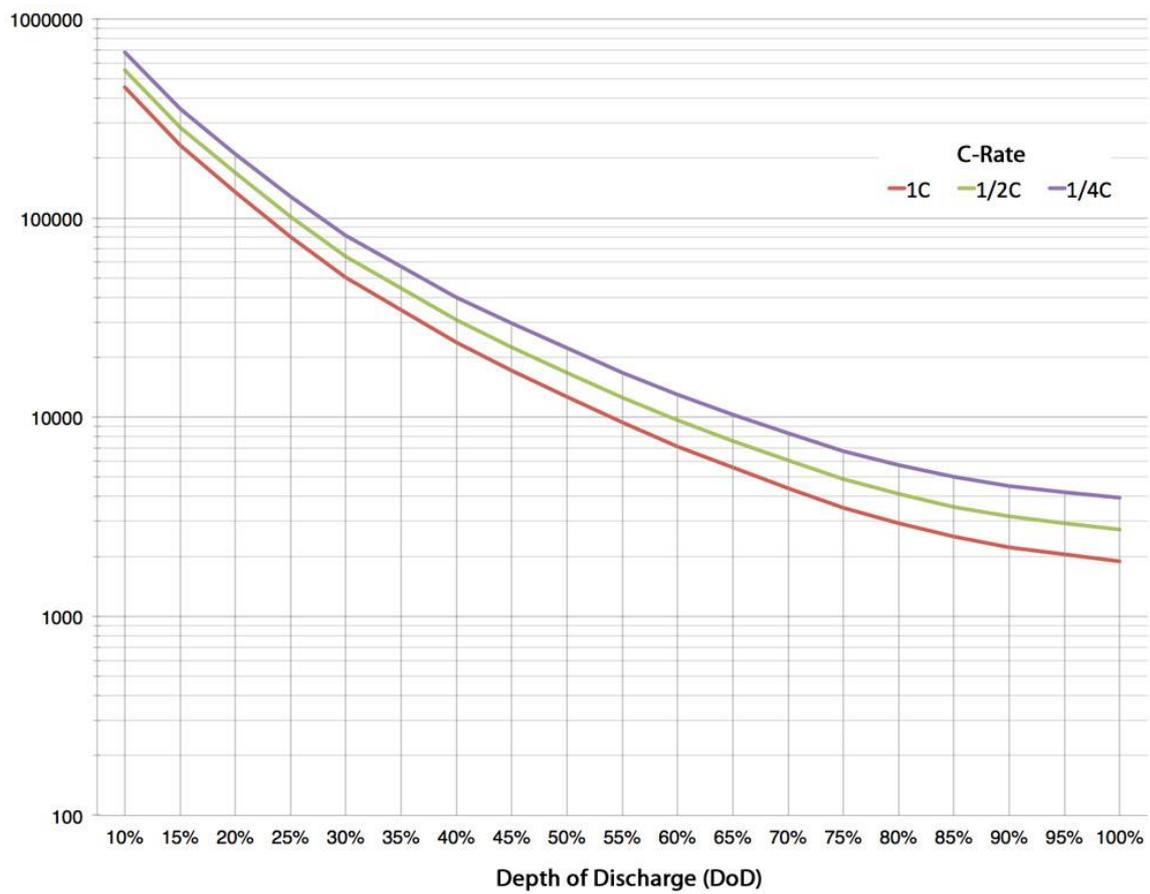

Spécifications

	PARAMETRES	PYLONTECH US2000
Nominal	Nominal Voltage (V)	48
Physical	Nominal Capacity (Ah)	50
Electrical	Dimensions (mm)	440*410*89
Others	Poids(Kg)	24
	Discharge Voltage (V)	45 ~ 54
	Charge Voltage (V)	52.5 ~ 54
	Peak Discharge Power (kW)	5kW@1Min
	Peak Charge Power (kW)	5kW@1Min
	Communication	RS232, RS485, CAN
	Température	0°C~50°C -10°C~50°C
	Shelf Temperature	-20°C~60°C
	Certification	TÜV / CE / UN38.3 / TLC
	Durée de vie	10+ Years (25°C/77°F)
	Nombre de cycles de rechargement	>6000 (25°C, 80% DoD)